


Ergopac Light 1100 ml. ø160

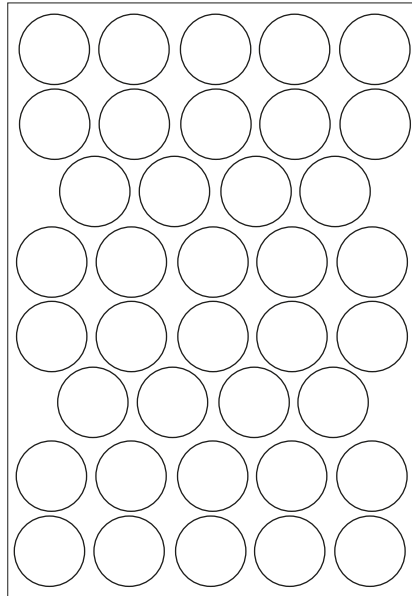

Certifierade enligt
ISO 9001, 14001, 22000

Produktinformation

Burk

Benämning	Diameter (utv) mm.	Höjd mm.	Vikt g.	Volym (bräddfull) ml.	Tryck & dekor
Ergopac Light 1100 ml. ø160	160	83,5	45	1250	Offset

Lock

Varianter	Diameter (utv) mm.	Vikt g.	Höjd monterat mm.	Staplingshöjd mont. mm.	Volym under lock ml.
Ergopac ø160 L	161	18	84,5	76,5	1100

Leveransförpackning

Leveransförpackning	Antal st.	Lev. höjd mm.
Burk i container på pall (1200x800)	2584	1450
Lock i container på pall (1200x800)	2356	645

Information

Ergopac Light är uppbyggt kring en ergonomisk idé om ett emballage som fungerar optimalt från tillverkning till användning. Den centrala komponenten i systemet är en burk med ett lättöppningslock. Ergopac tillverkas i pallanpassade moduler. Materialet i burk och lock är livsmedelsgodkänt polypropen, antistatbehandlat. Tillverkningen sker i en högt automatiserad anläggning och hanteras för att möta höga hygienkrav. Burk och lock kan levereras som en enhet.

emballator
LAGAN PLAST